



Geschätzte Kunden und Partner!

Innovation und Weiterentwicklung sind seit mittlerweile 33 Jahren fester Bestandteil unserer DNA. Jahr für Jahr bemühen wir uns unsere Produkte zu verbessern und Innovation voranzutreiben. Das passiert bei uns auf der Projektebene im Team ICE mit unseren Innovationsingenieuren und internen und externen Experten. Diess Jahr kommt das Pooldeck F1 und die elektrische Schiebehilfe Swing E auf den Markt. Mehr dazu auf den Seiten 34 und 38.

Besonders stolz sind wir auf unser großes Netzwerk. Mittlerweile sind es 188 Aura Systempartner und 7 Montagepartner. Systempartner mit einer Aura Ausstellungsüberdachung finden Sie ab sofort übrigens auf unserer Website und über einen QR-Code im Katalog. Mehr dazu auf Seite 47.

Langjährige Partner mit besonders viel Produktkompetenz und Überdachungs-Knowhow erkennen Sie ab sofort am „AUROS“ - dem AUR(A) OS(CAR), den wir im Rahmen unserer Infotage 2022 erstmalig verliehen haben. Mehr dazu auf Seite 48.

Ein gedruckter Katalog mit bewegten Bildern? Über einen QR-Code finden Sie inspirierende Videos von Referenzanlagen direkt beim jeweiligen Modell.

Viel Vergnügen bei der Lektüre unseres Kataloges und gutes Gelingen für Ihr Poolprojekt!

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' and 'R'.

Ihr Thomas Prušnik, Aura Geschäftsführer

EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE

E steht für Einzigartigkeit und Exklusivität. Liebhaber von puristischen Formen kommen hier voll auf ihre Kosten.




SOFTLINE DIE SANFTE

Die Softline-Modelle sind in ihrer Erscheinung auf das Wesentliche reduziert. Ihre Rundbogenformen schmiegen sich harmonisch in jede Gartenlandschaft.

STRONGLINE DIE STARKE

Die starken Profile der Strongline ermöglichen freitragende Konstruktionen mit einer Breite von bis zu zehn Metern.

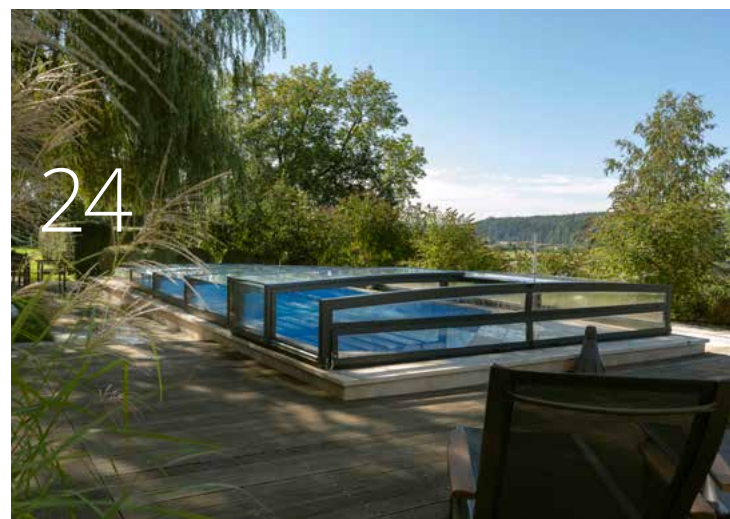

FLOOR DIE BEGEHBARE

Superflach, bege- und belegbar wie der Terrassenboden. So gewinnen Sie noch mehr Platz im Garten.

enjoy open space

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN
VON FILMPORTRAITS REALER AURA
POOLÜBERDACHUNGSANLAGEN



Zum Video

EVOLUTION	6-11
E2G	8
SOFTLINE	12-23
S1 PLUS	14
S1	16
S2	17
S3	18
S4	19
S5	20
S6	21

STRONGLINE	24-33
ST4G	26
ST4	28
ST2	29
ST5	30

FLOOR	34-37
F1	36

SWING E	38
----------------	----

AURA PROOF AUSSENAUSSTELLUNG	39
-------------------------------------	----

AUSSTATTUNG, MATERIALIEN & ZUBEHÖR	40-41
---	-------

MODELLVERGLEICH	42-43
------------------------	-------

NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN	44
--------------------------------	----

EIGENVERANTWORTLICH & MOTIVIERT	45
--	----

AURA SYSTEMPARTNER	46-49
---------------------------	-------

GESCHICHTE	50
-------------------	----



AURA TOURCHECK

Wir liefern Ihre Poolüberdachung in Rekordzeit – und das zu Ihrem Wunschtermin! Erfahren Sie mehr über unsere smarte App, mit der Sie online Ihren spätestmöglichen Bestelltermin selbst ermitteln können.



E2^G



AURA EVOLUTION DIE EINZIGARTIGE



FLACHABDECKUNG MIT ECHTGLAS

Die E2G ist eine reine Poolabdeckung, jedoch wie bei Poolüberdachungen mit dem Vorteil des isolierenden Luftpolsters zwischen Wasseroberfläche und Verglasung. Bestechende Ganzglasoptik dank verborgenem Rahmenprofil und der über den Rahmen geführten Verglasung. Durch die extrem niedrige Konstruktion ist die E2G nicht unterschwimmbar.

E2^G

BREITE	3,055 bis 5,055 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,38 m	
HÖHE	0,17 m	kleinstes Schiebeteil
GLAS	ESG (3 mm)	Einscheibensicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK5	75 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video





- ① **VERDECKTES RAHMENPROFIL** für glatte Oberflächen verhindert Schmutzansammlung.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **STURM- UND KINDERSICHER** durch Bodenverriegelung aller Schiebeteile (nur im verriegelten Zustand!). Die Überdachung ist nicht betretbar und nicht unterschwimmbar.





- ④ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** - kein Bücken beim Verschieben! Optional SWING E.
- ⑤ **EINFACHES VERSCHIEBEN** durch Tandem-Leichtlaufräder mit 100 mm Durchmesser.
- ⑥ **SCHMALE LAUFFLÄCHE** durch besonders schmale Seitenwangen mit Bürstenabdichtung.
- ⑦ **LEICHTES REINIGEN** dank lösbarer Teleskopverbindungen.
- ⑧ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute spurtreue.
- ⑨ **FORMSTABILES EINSCHIEBEN-SICHERHEITS-GLAS** (ESG) mit schwarzem Emailstreifen.
- ⑩ **SPIEGELPOLIERTE WANGENABDECKSCHALEN.**





S1 PLUS



S1



S2



S3



S4



S5



S6



AURA SOFTLINE DIE SANFTE



WENIGER IST MEHR

Klar & rein bleibt Ihr Poolwasser mit der S1plus. Für die Spurtreue der Flachabdeckung sorgt einseitig die original Aura Laufschiene. Die ideale Lösung bei Pools auf Terrassenniveau mit besonders edlen Belägen.

S1 PLUS

BREITE	3,00 bis 4,55 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,72 m	
HÖHE	0,40 bis 0,57 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 115 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene einseitig	





S1 ECKEN OHNE KANTEN

Durch die senkrechte Konstruktion ist die S1 ideal auch für Becken mit erhöhter Umrandung. Optisch zeichnet sich die S1 durch Ecken ohne Eckprofil aus. Für eine puristische Optik und einfache Reinigung der Überdachung.



BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,53 bis 0,71 m	
VERGLASUNG	PC-UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK1 bis SK6	25 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig, bis 4,55 m Breite, mit Seilverspannung einseitig möglich	



Zum Video

PERFEKTE HARMONIE S2

Die sanfte Rundbogenform passt sich jeder Gartenlandschaft an. Die unterschwimmbare Überdachung ist unauffällig in ihrer Erscheinung und ermöglicht das Schwimmen auch im geschlossenen Zustand. Optische Besonderheit der S2 ist die geringe Anzahl an Verstärkungsprofilen für einen freien Blick nach draußen auch im geschlossenen Zustand.



BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,69 bis 0,84 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



Zum Video



S3 DER KLASSIKER

Der Klassiker unter den Schwimmbadüberdachungen in Rundbogenform. Hoher Nutzwert, viel Platz und unzählige Variationsmöglichkeiten bei Größe und Ausstattung. Durchdacht und designt bis ins Detail. Die hohen Bogenelemente schaffen einen großzügigen Raum und dank ihrer Form ist die S3 besonders stabil bei Wind- und Schneelast.



BREITE	3,00 bis 5,50 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	1,04 bis 1,72 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK5 bis WK6	117 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig	



MIT INTEGRIERTEM VORRAUM

S4

Zum Video



Noch mehr Platz, wo er am wichtigsten ist. Der integrierte Vorraum, der eine Höhe von 2,10 Metern erreicht und über das eigentliche Becken hinausgeht, bietet einen wind- und wettergeschützten Umkleieraum sowie reichlich Platz zum Entspannen.



BREITE	3,00 bis 4,80 m (Innenmaße)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	0,9 bis 1,49 m	Höhe Vorraum 2,10 m
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK7	200 kg/m ²
WINDLAST	WK3 bis WK6	61 bis 136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschienen beidseitig	



S5 VIEL PLATZ UNTER EINEM DACH

Verwandeln Sie Ihre Poollandschaft in eine großzügige Schwimmhalle. Der hohe und flexible Innenraum ermöglicht ein Benutzen des Pools bei jeder Witterung mit genügend überdachter Liegefläche außerhalb des Pools.



BREITE	4,00 bis 6,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	2,16 bis 2,33 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC UV (6 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK2 bis SK6	50 bis 150 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	88 bis 116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



FUNKTIONELLE EXTRAVAGANZ

S6

Zum Video




Das Modell S6 passt sich perfekt Ihren räumlichen Gegebenheiten an. Der Innenraum ist großzügig, mit einem erhöhten Bereich an der Längsseite des Pools. So bleibt genug Platz für einen angenehmen Geh- und Liegebereich und auch kühlere Tage lassen sich am Pool genießen.



BREITE	3,00 bis 5,00 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 13 m	
HÖHE	1,93 bis 2,36 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK5	50 bis 125 kg/m ²
WINDLAST	WK4 bis WK5	116 km/h
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	



- ① **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** für maximale Stabilität.
- ② **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ③ **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ④ **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.

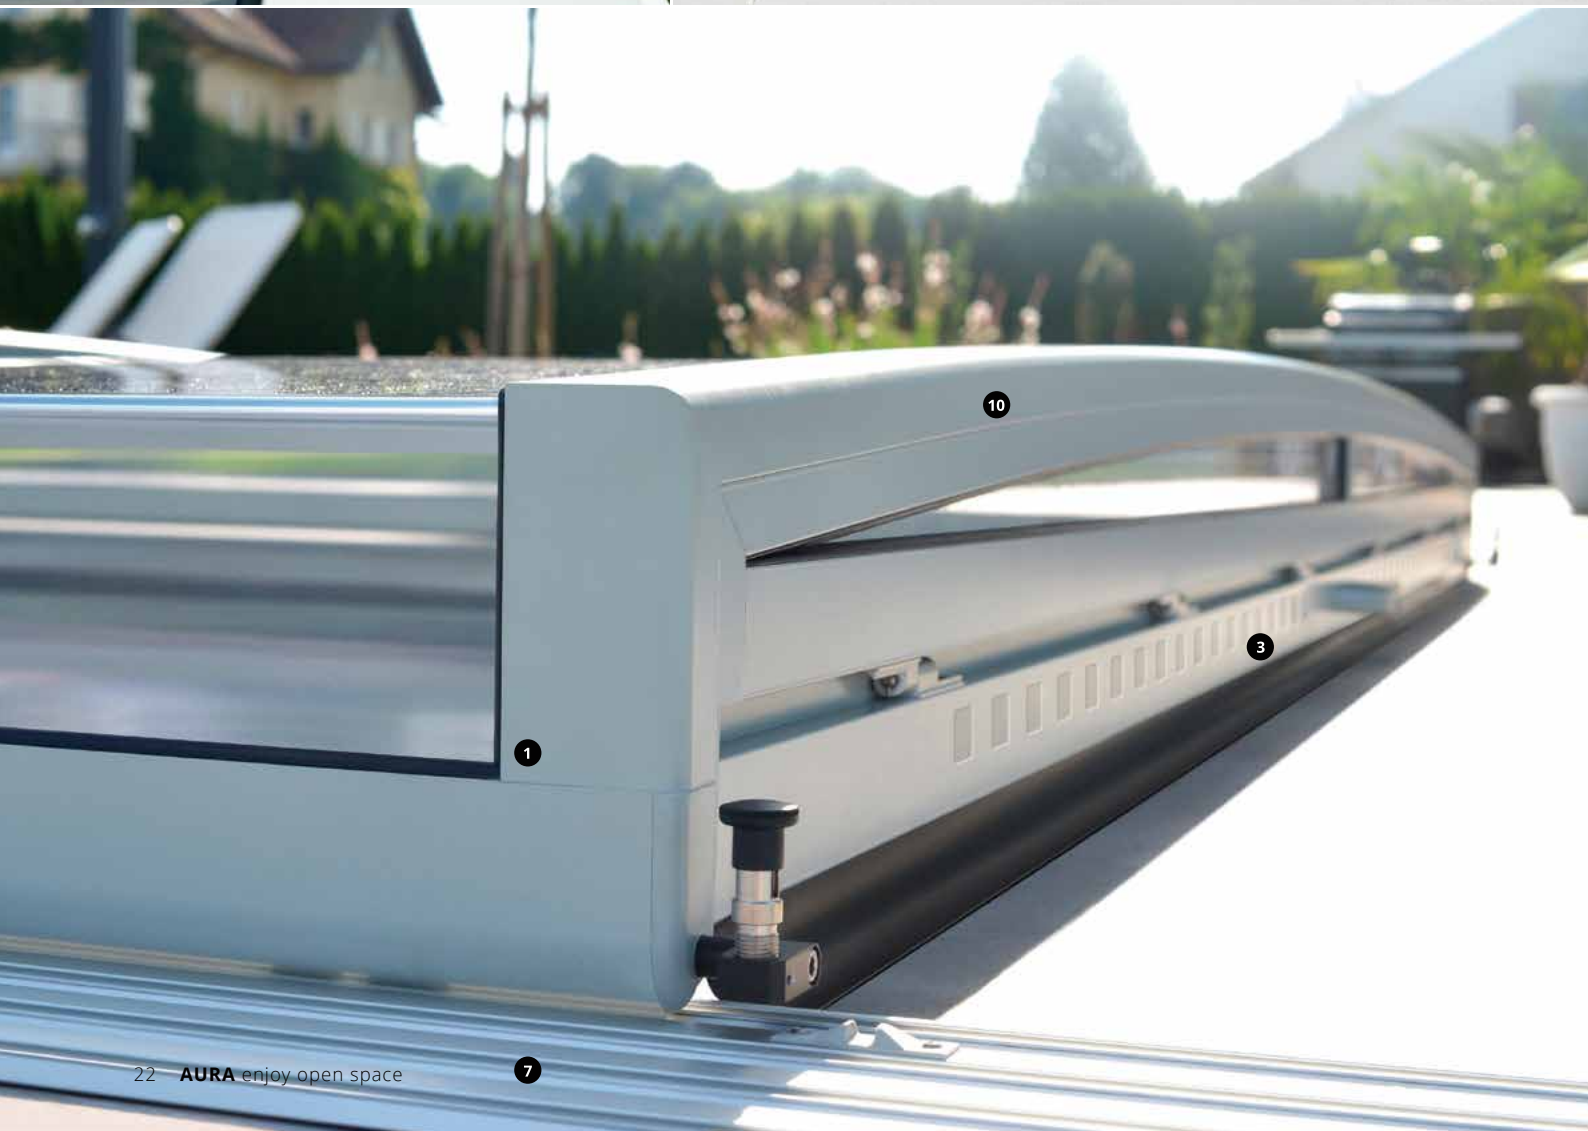



- ⑤ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoff-laufläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.
- ⑥ **ALUMINIUMLAUFROLLEN** hard coated mit Edelstahlkugellager. Plus permanente Windsicherung.
- ⑦ **ORIGINAL AURA® LAUFSCHIENE** mit nur 10 mm Höhe und gesamt 196 mm Breite. Die Modelle S1plus sowie S1 (je nach Höhe) sind auch mit einseitiger Laufschiene erhältlich.
- ⑧ **KUNSTSTOFFSCHEIBEN** aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑨ **SOFTSCHLIESSAUTOMATIK** versperrbar.
- ⑩ **VORMONTIERTE SCHIEBETEILE**, für maß- und passgenaue Endmontage.
- ⑪ **DER SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der S1plus im Lieferumfang enthalten.





ST4^G



ST4



ST2



ST5

A modern glass and metal railing system is installed on a wooden deck. The railing features a dark metal frame and clear glass panels. The deck is made of dark wood and is surrounded by lush greenery and flowers. In the background, a large lake is visible, with a dam and a forested hillside in the distance under a clear blue sky.

AURA STRONGLINE DIE STARKE



Die unterschwimmbare Flachüberdachung mit dauerhaft formstabilem Verbundsicherheitsglas. Dank der flachen Bauweise fügt sie sich perfekt in die moderne Architektur ein.

ST4^G

BREITE	2,50 bis 4,18 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 11,23 m	
HÖHE	0,49 bis 0,67 m	
VERGLASUNG	VSG (5,4 mm)	Verbundsicherheitsglas
SCHNEELAST	SK3 bis SK7	75 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



Zum Video

FLACHÜBERDACHUNG MIT ECHTGLAS





Zum Video



ST4 SPURTREUE MIT PROFIL

Flachüberdachungen fügen sich perfekt in die moderne Poollandschaft ein. Die extrastarken Profile der ST4 ermöglichen eine Spannweite von bis zu sieben Metern.



BREITE	2,50 bis 5,84 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	0,44 bis 0,86 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK7	50 bis 200 kg/m ²
WINDLAST	WK6	136 km/h
LINEARFÜHRUNG	Spurprofil einseitig	



GROSSE FREIHEIT **ST2**

Auch an kalten Tagen ist die ST2 Ihre perfekte Wellnessoase und bietet mit maximal zehn Metern Spannweite jede Menge Raum. An schönen Tagen kann sie trotz ihrer Größe mühelos weggeschoben werden. Die ST2 gibt die Freiheit uneingeschränkt zu planen.



BREITE	4,00 bis 8,77 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,50 bis 2,93 m	
VERGLASUNG	PC UV (5 mm)	Polycarbonat
	Dachfläche: PC (8 mm)	Polycarbonat Stegplatten
SCHNEELAST	SK1 bis SK3	25 bis 75 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h



HOCHÜBERDACHUNG MIT STIL

Die großzügige Poolüberdachung mit moderner und klarer Formensprache. Die geradlinige Konstruktion verbindet Stabilität und zeitgemäßes Design. Eine großzügige Wohlfühloase in Ihrem Garten.


ST5


BREITE	4,00 bis 5,77 m (Innenmaß)	
LÄNGE	bis 14,99 m	
HÖHE	2,24 bis 2,66 m	
VERGLASUNG	PC UV (4 und 5 mm)	Polycarbonat
SCHNEELAST	SK2 bis SK4	50 bis 100 kg/m ²
WINDLAST	WK4	88 km/h





- ① **VERSPERRBARE** und automatisch positionierbare Schiebeteile, vormontiert für maß- und passgenaue Endmontage.
- ② **ORIGINAL AURA DICHTLIPPE** mit Drehmechanismus und Frischluftregler DDF in beiden Stirnwänden, ermöglicht kratzfreies Verschieben und Belüftung.
- ③ **VERDECKTE VERBINDUNGSELEMENTE** aus rost- und säurebeständigem Edelstahl V4A.
- ④ **ECHTGLAS** (VSG) bzw. Kunststoffscheiben aus UV-beständigem PC (Polycarbonat) mit eingeschränkter 15-Jahre-Hersteller-Garantie.
- ⑤ **PERMANENTE DOPPELTE WINDSICHERUNG** bei Linearführung mit Laufschiene.
- ⑥ **PRÄZISIONS-SPURPROFIL** einseitig für absolute spurtreue.
- ⑦ **TANDEM-BODENLAUFROLLEN** mit abriebfester Kunststoffauflfläche für leichtes geräuscharmes Verschieben.

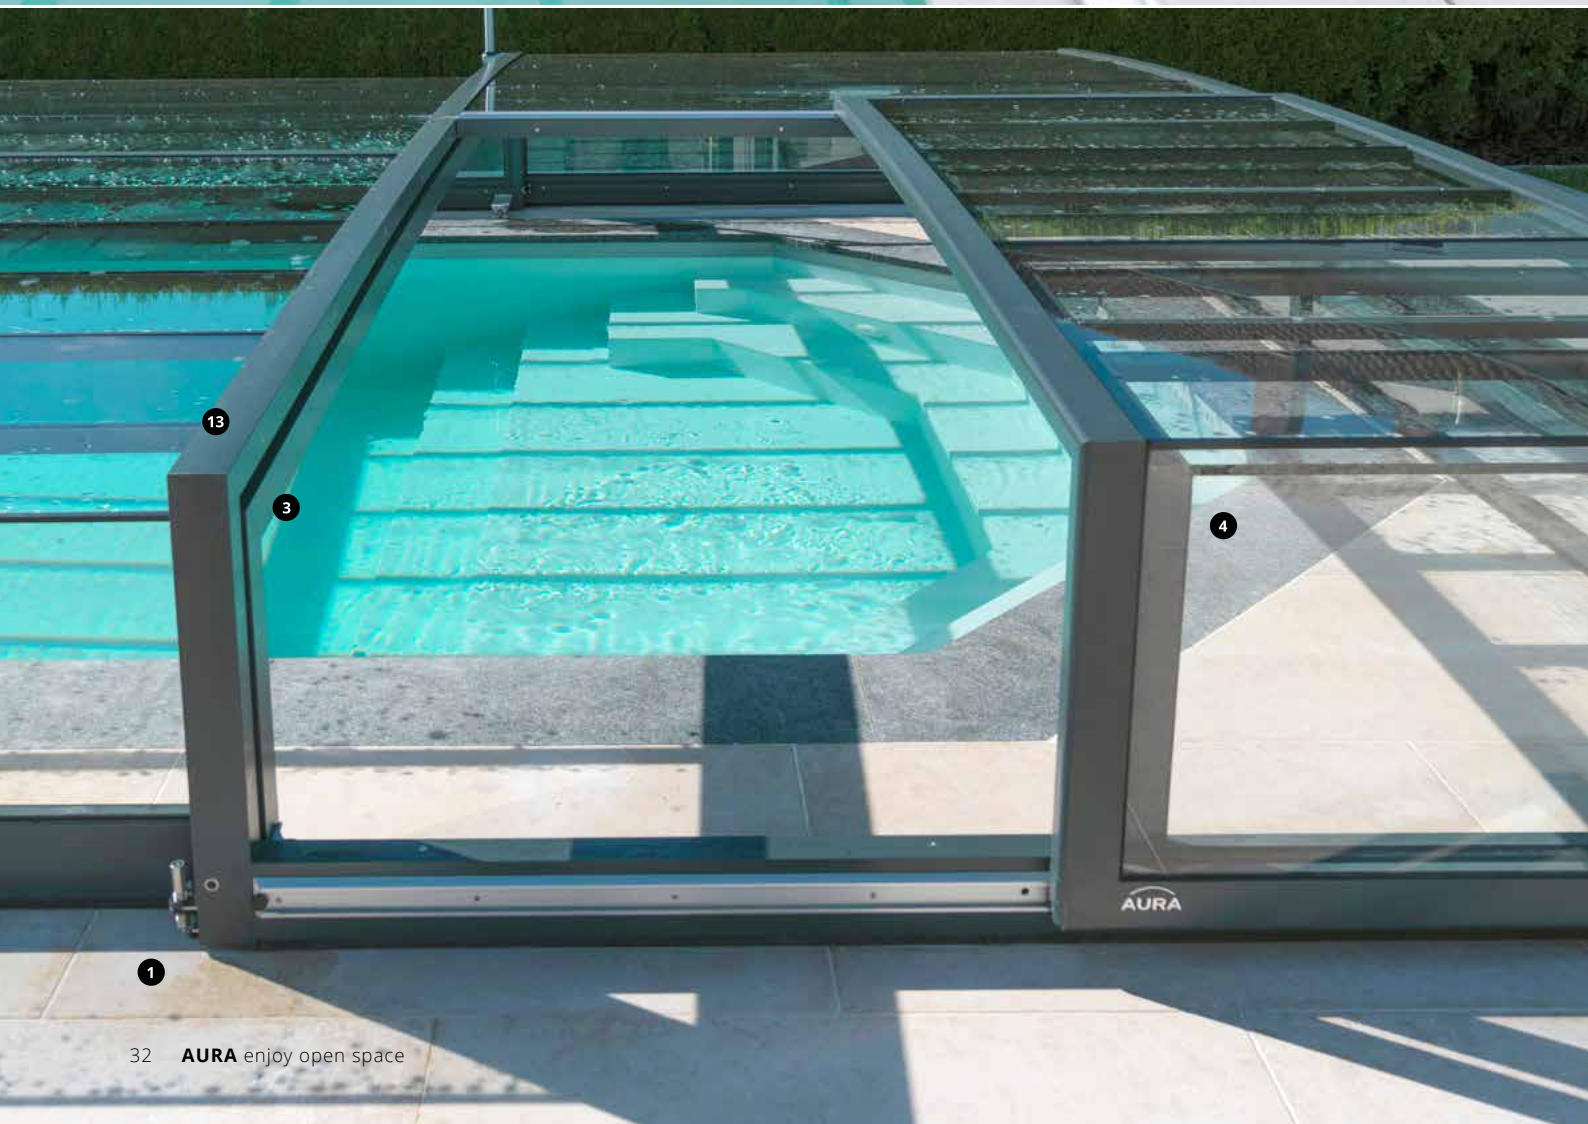

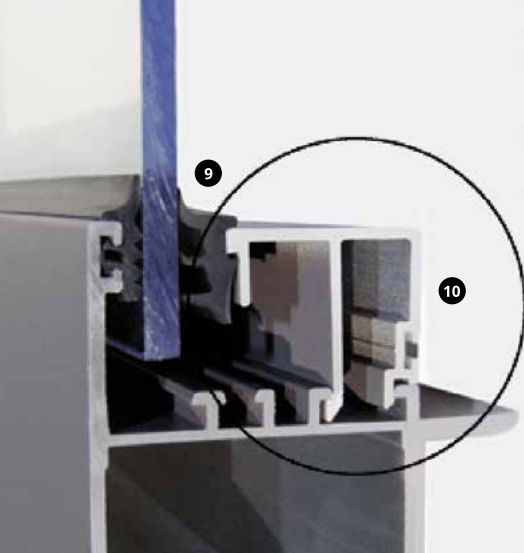

- ⑧ **DOPPELTE SPALTABDICHTUNG**, verringert Wärmeverlust.
- ⑨ **„SCHWIMMENDER“ EINBAU** der Verglasung zwischen Gummidichtungen, ermöglicht temperaturbedingte Ausdehnungen.
- ⑩ **GESCHLOSSENES RAHMENPROFIL** mit Glasleisten für schnellen Scheibentausch.
- ⑪ **LAUFRÄDER** mit gehärteter Oberfläche (hard coated) mit wartungsfreiem Edelstahlkugellager und doppelter permanenter Windsicherung.
- ⑫ **SCHWENKSCHIEBEGRIFF SWING** ist bei der ST4 sowie ST4G im Lieferumfang enthalten.
- ⑬ **OPTISCH HOCHWERTIGE ECKVERBINDUNG** mit hoher Festigkeit.





F1



AURA FLOOR DIE BEGEHBARE



Zum Video




FLOOR DIE BEGEHBARE


Die neue Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehbar und mit den gleichen Bodenbelägen wie Ihre Terrasse belegbar. So kann das Pooldeck voll genutzt werden. Zum Beispiel für eine Sitzecke oder Liegefläche.

F1

BREITE	2,50 bis 4,00 m (Poolmaß)
LÄNGE	2,50 bis 8,50 m (Poolmaß)
HÖHE	0,19 cm
BELAG	Feinsteinzeug
SCHNEELAST	240 kg/m ²
WINDLAST	135 km/h

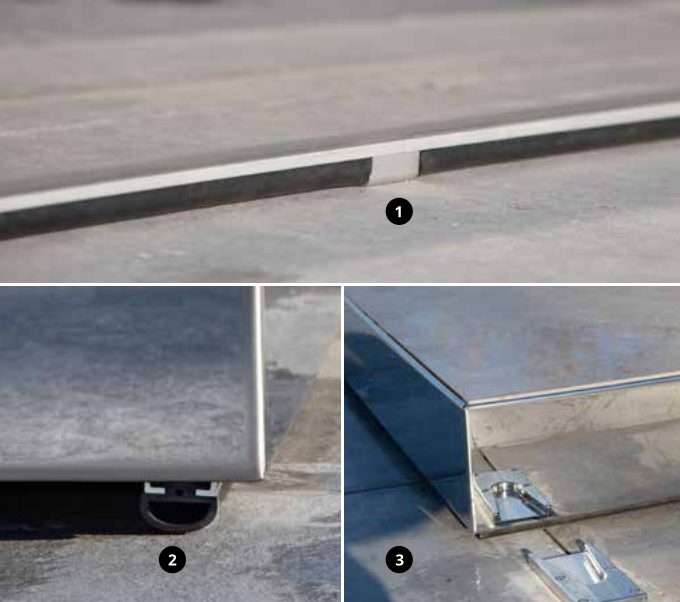

- ① **ABSENKBARE STANDFÜSSE** sorgen für nahezu schwingungsfrei aufliegende Poolabdeckung.
- ② **ABSENKBARE SCHLAUCHDICHTUNG** verringert den Schmutzeintrag.
- ③ **NIEDRIGE RAHMENKONSTRUKTION** mit 19 cm Höhe. Eine normale Trittstufenhöhe.
- ④ **FUNKFERNBEDIENUNG** zum Öffnen und Schließen. Energieversorgung durch Akkus und Sonnenstrom.
- ⑤ **MODULARE RAHMENKONSTRUKTION** mit maximaler Stabilität.
- ⑥ **ZWEIRAD-ANTRIEB** gewährleistet Spurtreue.

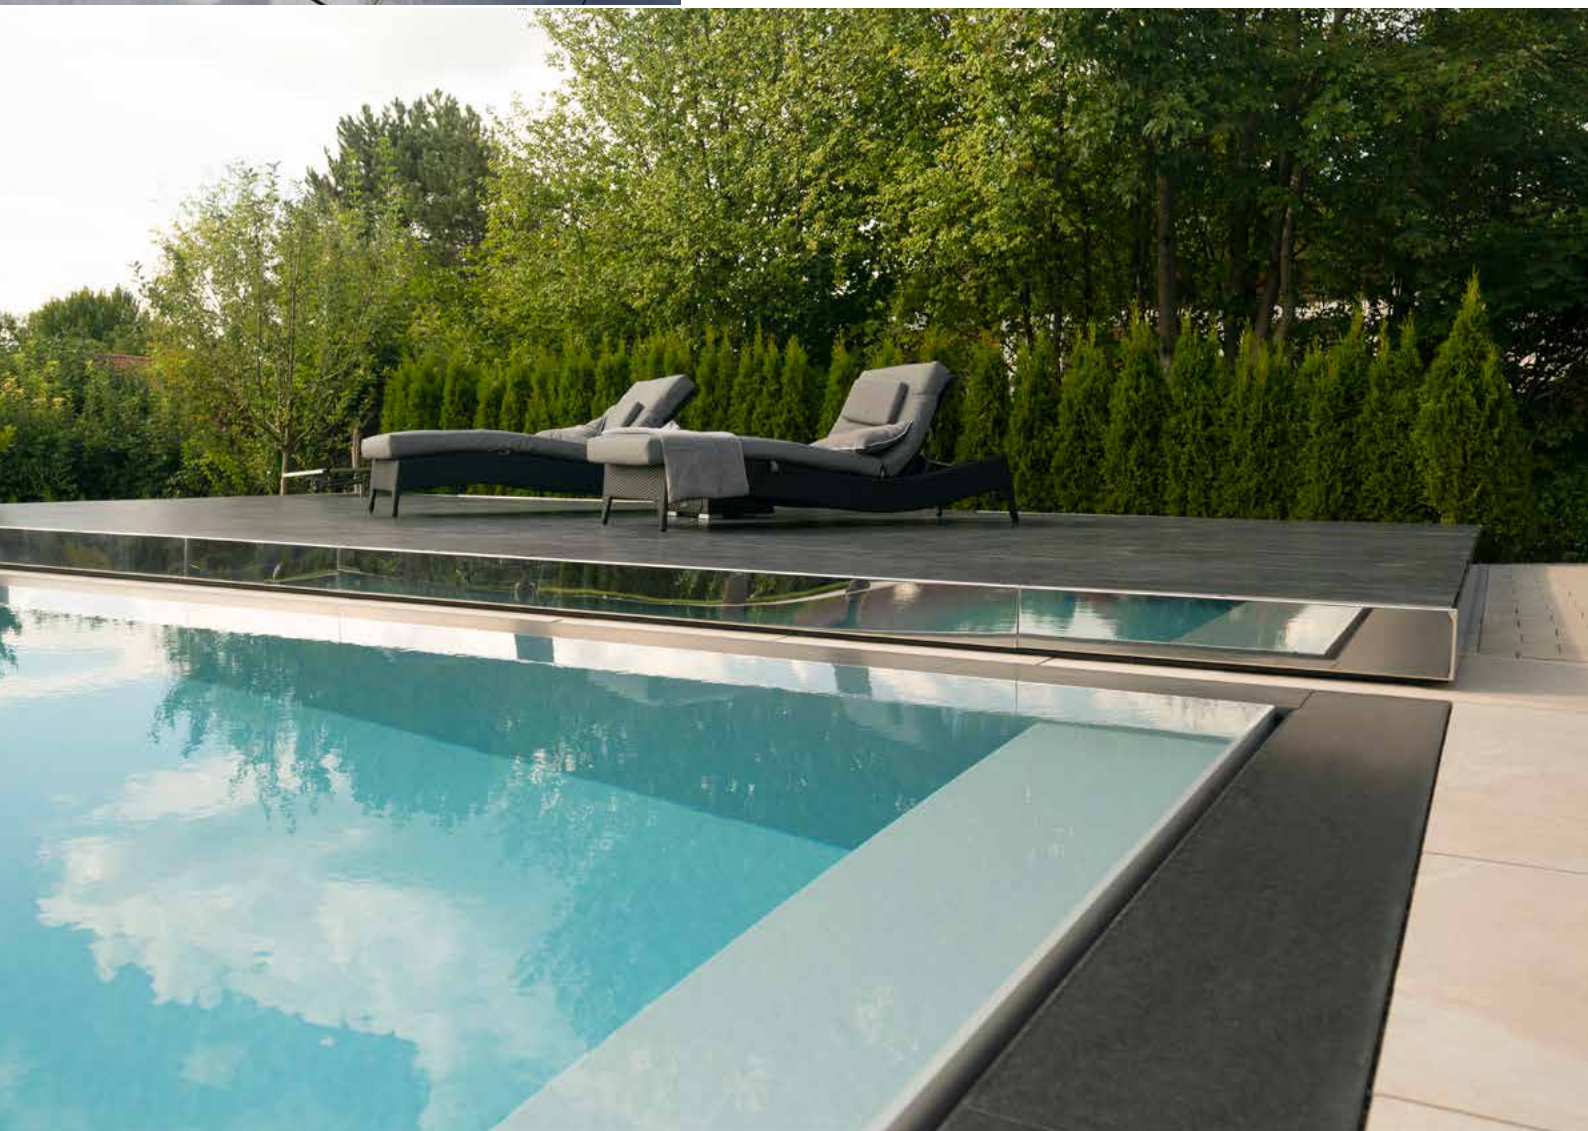



GROSSES NOCH EINFACHER BEWEGEN



Das Funktionsprinzip ist wie bei einem E-Bike. Man drückt den Handgriff in die gewünschte Fahrtrichtung und der Motor des Swing E unterstützt den Schiebevorgang. Der Swing E ist für die E2G, ST4 und ST4G als Option erhältlich.

SWING^E

- ① **INTUITIVE ELEKTRISCHE UNTERSTÜTZUNG** beim Verschieben der Poolabdeckung.
- ② **HÄNDISCHES VERSCHIEBEN** der Abdeckung auch bei leerem Akku möglich.
- ③ **AKKU INTEGRIERT** im steckbaren Griffrohr mit 86 Wh/4 Ah.
- ④ **RADNABENMOTOR**, 2 Geschwindigkeiten, bis zu 16 Nm Drehmoment.



LIEFERUMFANG mit Antriebseinheit, Handgriff mit Akku und Ladegerät. SWING E ist bei E2G und ST4 auch nachrüstbar!



AUSSENAUSSTELLUNG MIT PRÜFSTAND AURA PROOF

Poolüberdachungen müssen einiges aushalten. Hitze, Sonneneinstrahlung, Kälte, Eis und Schnee. Ob alle Komponenten diesen Belastungen standhalten, das testen wir hier an unserem Außenprüfstand. Gleichzeitig ist unser Prüfstand aber auch eine Außenausstellung mit einem repräsentativen Querschnitt unserer Produktpalette.

SWING E AUSPROBIEREN

VISIT AURA



In unserer Außenausstellung können Sie den Swing E gerne ausführlich testen. Ob ein Aura Systempartner in Ihrer Nähe den Swing E in seiner Ausstellung hat, darüber gibt unser Powerteam Ihnen gerne Auskunft.

Besuchen Sie uns und erhalten Sie eine persönliche Beratung samt Werksführung. Buchen Sie Ihren kostenlosen Termin unter: +43 4228 38700 oder office@aura.co.at. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

AUSSTATTUNG, MATERIALIEN & ZUBEHÖR



PULVERBESCHICHTUNG HWF IN 5 STANDARDFARBEN

HWF steht für Hoch-Wetter-Feste Beschichtung mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit. Unsere Oberflächen sind ähnlich widerstandsfähig wie Autolack und müssen für den Erhalt ihres Glanzes nur einmal im Jahr gereinigt und versiegelt werden. Folgende Standardfarben sind im Grundpreis enthalten: RAL 9010 Reinweiß, 9006 Weißaluminium, 9007 Graualuminium, 7016 Anthrazitgrau, 9005 Tiefschwarz.



ESG ECHTGLAS

Dank einer speziellen Wärmebehandlung weist ESG (Einscheibensicherheitsglas) im Vergleich zu normalem Flachglas eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auf. Das vorgespannte Glas ist auch gegenüber großen Temperaturunterschieden unempfindlich. Modell: E2G



VSG ECHTGLAS

VSG (Verbundsicherheitsglas) ist besonders sicher – dank einer zähelastischen, reifesten Folie zwischen den Glasscheiben, die im Schadensfall für die „Resttragfähigkeit“ des Glases sorgt. VSG hat zudem eine schalldämmende Wirkung. Modell: ST4G.



PC - KUNSTSTOFFSCHEIBEN

Aufgrund seiner bekannt hohen Elastizität und der daraus resultierenden Biegsamkeit bietet PC (Polycarbonat) eine enorme Schlagfestigkeit. Verglasungen aus PC-Scheiben gelten als nahezu unzerbrechlich. 15 Jahre eingeschränkte Garantie lt. Hersteller-Garantie-zertifikat!



DICHTLIPPE MIT DREHMECHANISMUS & FRISCHLUFTREGLER

Wir haben die original Aura Dichtlippe weiterentwickelt und einen Frischluftregler integriert. Der Vorteil: Sie können nun auch bei geschlossener Dichtlippe für eine Durchlüftung sorgen. Das ermöglicht eine bessere Temperaturregelung, verringert die Gefahr von Korrosion und reduziert den innenliegenden Beschlag. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher Schmutzeintag verhindert und Klein- und Haustiere wie auch Insekten bleiben draußen. Öffnen und Schließen der Lüftungsschlitze erfolgt einfach durch Längsverschieben des Handgriffes. DDF ist auch nachrüstbar!



SWING SCHWENKSCHIEBEGRIFFE

Mit dem Schwenkschiebegriff Swing können Sie Ihre Aura Poolüberdachung noch leichter öffnen und schließen. Auch bei flachen Überdachungen können Sie so aufrecht gehen beim Verschieben. Und wenn der Schiebegriff nicht gebraucht wird, kann er zur Seite geklappt werden und stört so nicht die Optik. Serienmäßig bei E2G, ST4 und ST4G sowie S1plus. Gegen Aufpreis auch bei S1.



SWING E

Mit dem Swing E bieten wir als Option eine elektrische Unterstützung beim Schieben für unsere Echtglasabdeckungen E2G und ST4G an. Besonders bei den großen Überdachungen profitieren Sie von viel geringerem Kraftaufwand beim Verschieben.

AURA REINIGUNGS- & PFLEGESET
























Umwelteinflüsse wie Blütenpollen, Hausbrand, Kerosin, Feinstaub haben wesentlichen Einfluss auf Transparenz und Haltbarkeit. Oberflächen müssen daher regelmäßig gereinigt und versiegelt werden.

UNSER TIPP: Das Spezial-Pflegemittelset bestehend aus dem Kunststoffreiniger Dry & Clean, dem Pulverlack-Pflegelfluid und einem Aura-Frottiertuch. Am Besten im Frühjahr und vor dem Einwintern anwenden. Das Reinigungs- & Pflegeset erhalten Sie bei Ihrem Aura Systempartner.



MODELLVERGLEICH TECHNIK & AUSSTATTUNG

		EVOLUTION	SOFTLINE			
		E2 ^G	S1 ^{PLUS}	S1	S2	S3
						
ABMESSUNGEN	Länge max.	11,38	11,72	11,72	13,00	13,00
	Breite max. (Innen)	5,055	4,55	5,00	5,00	5,50
	Höhe	0,17	0,21	0,71	0,84	1,72
UNTERSCHWIMMBAR		—	—	S	S	S
EINSTIEG / SCHIEBETÜR		—	—	O	O	O
SCHIEBETEIL VARIANTEN	A - 2 Scheiben	S	S	O	—	O
	B - 4 Scheiben	—	S	S	S	S
	C - 6 Scheiben	—	O	O	O	O
VERGLASUNG	PC Polycarbonat Vollplatten	—	S	S	S	S
	PC Polycarbonat Stegplatten	—	—	—	—	—
	ESG Einscheibensicherheitsglas	S	—	—	—	—
	VSG Verbundsicherheitsglas	—	—	—	—	—
LINEARFÜHRUNG	Laufschiene beidseitig	—	—	S	S	S
	Laufschiene einseitig	—	S	O	—	—
	Spurprofil einseitig	S	—	—	—	—
VERSPERRBAR MIT ONE-KEY-SYSTEM		S	S	S	S	S
TELESKOPVERBINDUNG ENTRIEGELBAR		S	S	S	S	S
SCHWENKSCHIEBEGRIFF „SWING“		S	S	O	—	—
SWING E		O	—	—	—	—
STIRNWANDABDICHTUNG MIT DREHMECHANISMUS, FRISCHLUFTREGLER-DDF		S	S	S	S	S
BLINDRAHMEN (= Laufschiene belagsbündig)		—	O	O	O	O
PULVERBESCHICHTUNG HOCHWETTERFEST (HWF)		S	S	S	S	S
MILLIMETERGENAUE AUFTRAGSFERTIGUNG		S	S	S	S	S
TANDEM-BODENLAUFROLLEN		S	S	O	—	—
EDELSTAHL-VERBINDUNGSELEMENTE V4A		S	S	S	S	S
RAHMENTRÄGER MIT SEILFACHWERK		S	S	O	—	—
TYPENSTATIK - ANGABE Max. Schnee- und Windlasten lt. ONR191160		S	S	S	S	S
LIFIX – FIXE UND KURZE LIEFERZEITEN Lieferzeitpunkt lt. Aura Tourcheck		●	●	●	●	●

			STRONGLINE				FLOOR
S4	S5	S6	ST4 ^G	ST4	ST2	ST5	F1
							
13,00	13,00	13,00	11,23	14,99	14,99	14,99	8,50
4,80	6,00	5,00	4,18	5,84	8,77	5,77	4,00
2,10	2,33	2,36	0,67	0,86	2,93	2,66	0,19
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	O	O	O	O	—
O	—	—	S	S	S	S	—
S	S	S	—	O	—	—	—
O	O	O	—	—	—	—	—
S	S	S	—	S	S	S	—
—	S	—	—	—	S	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	S	—	O	O	—
S	S	S	O	O	S	S	—
—	—	—	O	O	O	O	—
—	—	—	S	S	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
S	S	S	S	S	S	S	—
—	—	—	S	S	—	—	—
—	—	—	O	O	—	—	—
S	S	S	S	S	S	S	—
O	O	O	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	S	S	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	S
—	—	—	—	—	O	O	—
S	S	S	S	S	S	S	—
							

S STANDARD, O OPTIONAL, — NICHT MÖGLICH

NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN & PRODUZIEREN



1



POOLÜBERDACHUNGEN
MADE IN AUSTRIA



AURA INNOVATIONSCENTER
FÜR FORSCHUNG
& ENTWICKLUNG



WISSENSCHAFTLICHE
PARTNER



QUALITÄTSSTANDARD
NACH ONR 191160



TOURCHEK-APP
WÄHLEN SIE
IHRE LIEFERZEIT



PLANUNGSSICHERHEIT
MIT DEN KÜRZESTEN
LIEFERZEITEN DER
BRANCHE

EIGENVERANTWORTLICH & MOTIVIERT



① Innovationsingenieure Florian Ogris und Stefan Smerslak vom Team ICE bei der Produktentwicklung.

② Die Scheiben der E2G sind sorgfältig verklebt. Für den sauberen flächigen Look.

③ Bei der Fertigung unserer Überdachungen ist sorgfältiges und sauberes Arbeiten selbstverständlich.

④ Kunststoffscheiben werden erwärmt und können so gebogen und in die gewünschte Form gebracht werden.

⑤ Von der Poolbar genießt man einen tollen Ausblick auf die Fertigung. So verbringen wir am liebsten unsere Pausen!

VOR-ORT-KOMPETENZ DURCH AURA-SYSTEMPARTNER

AURA IN SCHAUPARKS

Erleben Sie Aura Poolüberdachungen live und hautnah in Schauparks bei unseren Systempartnern in Ihrem Gebiet. Unsere Partner vor Ort haben auch die gängigsten Ersatzteile lagernd und helfen auf Wunsch bei der Montage.

WEBSHOP MIT KONFIGURATOR

Der neue Aura Webshop mit Konfigurator ermöglicht Systempartnern die 3D-Visualisierung und Kalkulation der Poolüberdachung direkt beim Kunden oder im Büro. Alle gängigen Modelle werden auf Knopfdruck berechnet und liefern planungsrelevante Daten wie Abmessungen, Anzahl der Schiebeteile, Bodenbelag-Verlegeplan, Breite der Fahrspur uvam. Entspricht die Konfiguration und das Angebot dem Kundenwunsch, kann die Poolüberdachung online inklusive Wunschtermin bestellt werden. Das verstehen wir unter Planungssicherheit für unsere Kunden.

TOURCHECK

Der Tourcheck ist unser Online Werkzeug für Ihre Planungssicherheit. Wir garantieren Ihnen die kürzesten Lieferzeiten der Branche - stets exakt nur 14 Werktage! Sie wählen den Wunschtermin – der Tourcheck zeigt Ihnen bis wann Sie Zeit haben sich zu entscheiden.



Zum Tourcheck

FACHGERECHTE MONTAGE BIS ZUM LETZTEN HANDGRIFF



Die sach- und fachgerechte Montage samt Transport in den Liefer- und Tourengeländen erfolgt ausschließlich durch geschulte und zertifizierte System- und Montagepartner.






EIN STARKES NETZWERK

FINDEN SIE ONLINE EINEN SCHAUPARK MIT AURA POOLÜBERDACHUNG



Zu Systempartner mit Schauparks und Montagepartner

- Liefergebiet A, gerade Touren
- Liefergebiet A, ungerade Touren
- Liefergebiet B, gerade Touren
- Liefergebiet B, ungerade Touren

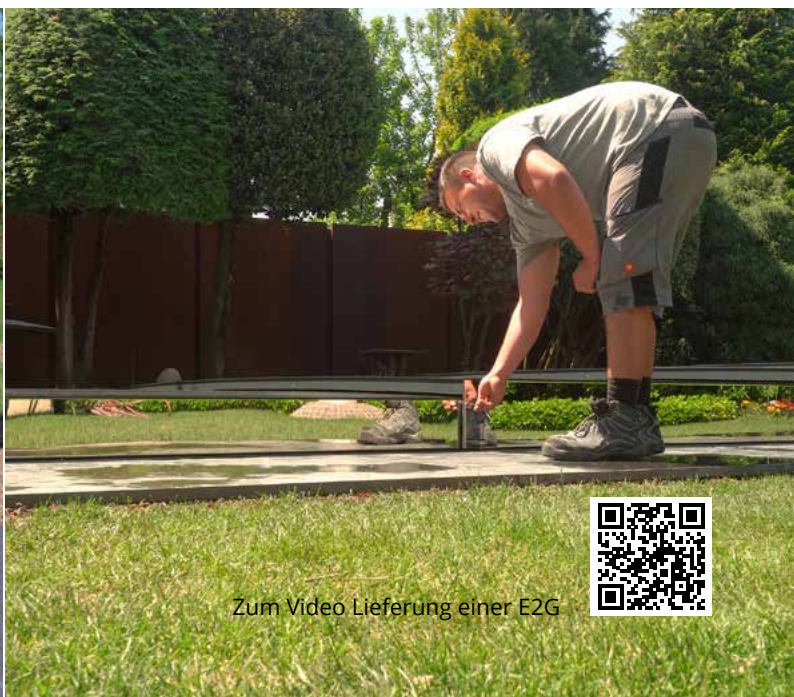

Zum Video Lieferung einer E2G

IM AUSTAUSCH MIT UNSEREN SYSTEMPARTNERN



① Die erste Auros Verleihung an erfolgreiche und langjährige Aura Systempartner. Mit dem Poolcenter Dessau verbinden uns bereits 20 Jahre Partnerschaft. v.l.n.r Prokurist Michael Doujak, Geschäftsführer Lutz Engel, Verkaufsleiter Prokurist René Näher, Geschäftsführer Thomas Prusnik.



② Der neue Swing E wird bei den Händlerinfotagen unseren Partnern präsentiert.

③ Gruppenfoto mit Systempartnern und Belastungstest für unser F1 Pooldeck. 240 kg pro Quadratmeter trägt die Abdeckung problemlos.






“ DER PERSÖNLICHE KONTAKT MIT UNSEREN NETZWERKPARTNERN IST MOTIVATION UND IMPULSGEBER FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT.

VOLLES HAUS

- ④ Endlich sind Infotage wieder möglich. Über den Ausblick für die Branche referiert ÖVS Geschäftsführer Mag. Jürgen Rathmanner.
- ⑤ Perfekte Gastgeberinnen: Barbara Antonitsch, Larissa Zens und Tamara Hribernik vom Powerteam.
- ⑥ Aura Systempartner bei einer unserer Werksführungen im Rahmen der Infotage.
- ⑦ Das ist unser Stargate: Hier werden unsere Poolüberdachungen sorgfältig verpackt und machen sich auf die Reise zu Ihnen.

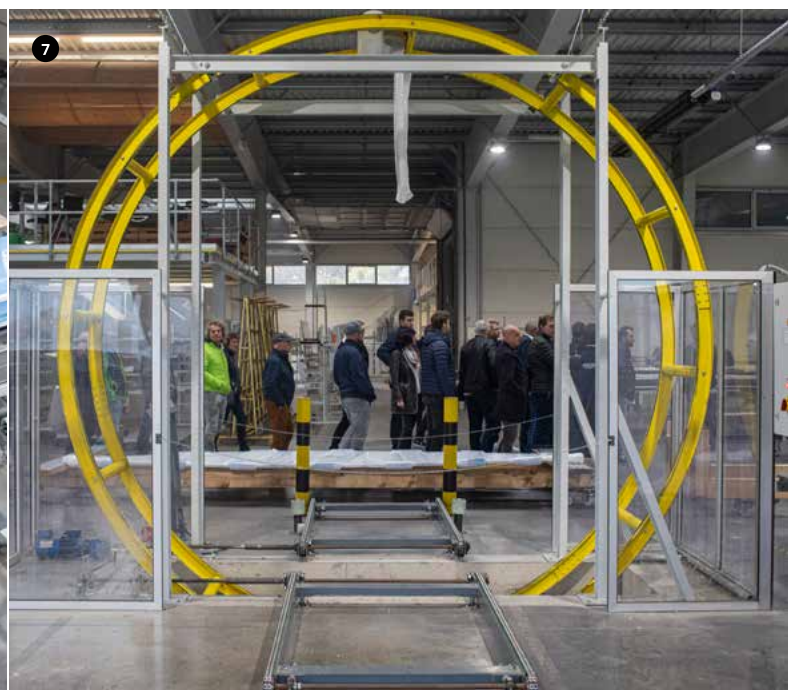

1991-1997

1991 Gründung des Unternehmens Aura.



2004-2010

2004 Entwicklung G-Line, eine Überdachung, die komplett ohne Rahmen auskommt.



2016-2020

2016 Entwicklung des Modells E2G; Meilenstein im Rahmen des F&E Projekts „Walk on water“.



2020-2023

2020 Präsentation des Aura Konfigurator. Angebote und Visualisierung nun in Minuten-schnelle direkt beim Kunden.



2022 Neugestaltung unseres Empfangsbereichs. Hell, modern und harmonisch. So wie unsere Überdachungen.



1994 Entwicklung der ersten Überdachung mit superflacher Laufschiene (barfuß begehbar).



2004 Einführung der Modellreihe Softline mit einem revolutionären Profilsystem, das zum Marktstandard wird.



2017 Auszeichnung beim Nachhaltigkeitspreis zum Thema „Ganzheitliche Unternehmens- und Organisationsumstellung“.



2020 Dichtlippe mit Drehmechanismus und Frischluftregler für Durchlüftung des Pools auch bei geschlossenen Stirnwänden.



Langjährigen erfolgreichen Aura Systempartnern zu danken ist das Ziel des AUROS Awards.



1997 Modell OMEGA (ST3): erste Poolüberdachung, durch die man ganzseitig aufrecht gehen kann.



2008 Modell Evolution als neueste Entwicklungsstufe: Ganzglasoptik dank über den Rahmen geführten Scheiben.




2019 Markteinführung ST4G. Weiterentwicklung der ST4 mit Echtglas (VSG).



2022 Aura Floor, die neue Poolabdeckung mit der Sie im Garten Platz gewinnen. Begehbar und voll nutzbar als Sitz- oder Liegefläche.



Nach mehrjähriger Entwicklung ist es nun soweit: Swing E - die Schiebehilfe speziell für Poolüberdachungen mit Echtglas.



2010 Start Projekt Pro-Fit: Planungssicherheit für Kunden sowie Poolbauer und die kürzesten Lieferzeiten der Branche.



2020 Neugestaltung und Erweiterung des Prüfstandes mit Außenausstellung.



2022 eröffnen wir unser Aura Info Center AIC in Valkenwaard in den Niederlanden. Mit geballter Kompetenz für unsere Kunden und Systempartner in BeNeLux und NRW.



Ihr Aura Systempartner
berät Sie gerne

Aura Schwimmbadsysteme GmbH
A-9181 Fejstritz im Rosental
Telefon: +43 4228 38 700
Fax: +43 4228 38 700-18
E-Mail: office@aura.co.at
www.aura.co.at

enjoy open space 